

LADEADAPTER 4-FACH FÜR RUNDZELLENAKKUS LA 5000

Art.-Nr.: 1 24 24 70



HTRONIC



CE

www.h-tronic.de

LADEADAPTER 4-FACH FÜR RUNDZELLENAKKUS LA 5000

Art.-Nr.: 1 24 24 70

D

Laden Sie mit dem **Ladeadapter 4-fach für Rundzellenakkus LA 5000** bis zu vier NiMH/NiCd-Rundzellenakkus der Größen Micro, Mignon, Baby oder Mono gleichzeitig. Ideal für die Verwendung mit dem Akkumaster C5.

Lieber Kunde, danke, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


Dieser Ladeadapter, in Verbindung mit einem Akkupackladegerät, darf nur zum Laden/Entladen von bis zu vier NiMH/NiCd-Rundzellenakkus der Größen Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D) verwendet werden. Es dürfen in dem Ladeadapter gleichzeitig nur Akkus mit gleicher Größe und gleichem Ladezustand geladen werden. Der maximale Lade-/Entladestrom beträgt 5 A.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag etc. verbunden.

BEDIENUNG

1. Legen Sie ein bis vier Akkus gleicher Größe, gleicher Kapazität und gleichem Ladezustands polungsrichtig von links beginnend ohne Lücken in den Ladeadapter ein. Sollten Sie sich über den Ladezustand der einzelnen Akkus nicht sicher sein, müssen die Zellen vor der Ladung einzeln entladen werden!
2. Verbinden Sie die Minus-Buchse des Ladeadapters mit einem optional erhältlichen 4 mm-Bananensteckerkabel mit der Minusbuchse eines Akkupackladegerätes.
3. Verbinden Sie die Plus-Buchse oberhalb des letzten eingelegten Akkus mit einem optional erhältlichen 4 mm-Bananensteckerkabel mit der Plus-Buchse eines Akkupackladegerätes.
4. Nehmen Sie am Akkupackladegerät die entsprechenden Einstellungen vor und starten Sie den Ladevorgang.

Es können mehrere Ladeadapter hintereinander geschaltet werden (s. Abb.).

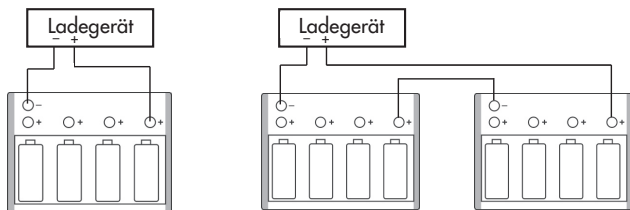

Beachten Sie die empfohlenen Ladestromangaben der Akkuhersteller, der maximale Ladestrom im Ladeadapter darf jedoch 5 A nicht überschreiten. Legen Sie die Akkus niemals falsch gepolt oder unterschiedlich geladen in den Adapter ein. Diese werden dadurch zerstört. Decken Sie den Ladeadapter während des Betriebes niemals ab (Überhitzungsgefahr)!



Der Ladeadapter LA 500 ist ideal für die Verwendung mit dem H-TRONIC Akkumaster C5 – ein hochintelligentes, multifunktionales Hightech-Ladegerät, das für Standard-Funktionen, vor allem aber auch für individuelle oder ferngesteuerte Lösungen eingesetzt werden kann.

Art.-Nr.: 1 24 24 65

CHARGING ADAPTER FOR 4 ROUND CELL BATTERIES LA 5000



Art.-No.: 1 24 24 70

With the Charging Adapter LA 5000 you can charge up to four NiMh/NiCd round cell batteries of the sizes Micro, Mignon, Baby and Mono. Use it with the H-TRONIC Akkumaster C5 or with a different battery charger.

Dear customer, thank you for purchasing this charging adapter.

The present operating instructions form part of this product. They contain important information for putting the device into operation and handling it. Keep these operating instructions for future reference!

PRESCRIBED USE


The charging adapter in conjunction with a charger, may only be used for charging/discharging of up to 4 NiMh/NiCd round cell batteries of the following sizes: Micro (AAA), Mignon (AA), Baby (C), Mono (D). If you want to charge all batteries at once, be sure they are of the same type, size, and charge state. The maximum charge/discharge current is 5 A.

Any use other than the one described above damages the product. Moreover, this involves dangers such as e.g., short-circuit, fire, electric shock, etc.. Those instructions are always to be followed.

OPERATION

1. Insert one or up to four batteries of the same size, capacity and charge state into the adapter, observing the proper polarity and beginning from the left. Make sure there are no gaps. If you are not sure about the charge state of some of the batteries, do discharge the cells one after another before charging them!
2. Connect the negative socket of the charging adapter via a 4mm banana plug cable, available on request, to the negative socket of a charge terminal.
3. Connect the positive socket above the battery, inserted last via a 4 mm banana plug cable, available on request, to the positive socket of a charge terminal.
4. Make the relevant settings at the charge terminal and start charging.

Several charging adapters can be switched one after another (see illustration).

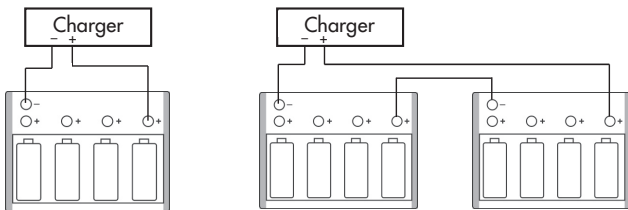

Please observe specifications on the charging current recommended by the manufacturer; the maximum charging current of the adapter may not exceed 5 A. Be sure to insert batteries observing the correct polarity and with the equal charge state. Otherwise they could be destroyed.



The Charging Adapter LA 5000 is ideal for using with the H-TRONIC Akkumaster C5 – a highly intelligent, multifunctional hightech charger, which can be used for regular charging but especially for individual or remote controlled solutions.

Art.-No.: 1 24 24 65

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der H-Tronic GmbH, Industriegebiet Dienhof 11, 92242 Hirschau. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung und ist Bestandteil dieses Gerätes. Irrtümer und Änderung in Technik, Ausstattung und Design vorbehalten.
© Copyright 2012 by H-TRONIC GmbH